



Den funktionelle opbygning af afdækningsskabene for såvel batterierne, hydraulikstyring samt elstyring, gør det nemt og rationelt for service og vedligehold.



**1.** De hydrauliske støtteben og selvkøringen betjenes let og ukompliceret, så opstillingen gøres hurtig og sikker også på skrånende underlag.

**2.** Med den standard monterede hydrauliske selvkøring foretages flytning let og ubesværet.

**3.** Proportional styring. Ukompliceret betjening af alle funktioner fra styrepulsten i kurven.

**4.** Den drejebare kurv er standard med 2 X 45 grader, hvilket sikrer en til alle sider optimal arbejdsstilling.

### DL-serie fra DENKA LIFT -til den professionelle liftbruger.

Den nye DL-serie er specielt udviklet til liftudlejere, der stiller store krav til driftssikkerhed, nem service, samt stor arbejds-højde og rækkevidde.

Gennemført kvalitet og styrke karakteriserer de robuste lifte i DL18/DL21 serien, som kan betjenes uden forudgående kendskab.

Opstillingen sker hurtigt og sikkert – selv under trange pladsforhold og på skrånende underlag – takket være bl. a. de hydrauliske støtteben med selvregulerende fodplader.

En automatisk begrænsning af lastmomentet sikrer en optimal rækkevidde afhængig af lasten i kurven.

Enhver DENKA LIFT opfylder de strengeste sikkerhedsnormer.

EI- og hydrauliksystemet er overalt dobbeltsikret, cylindrene har slangebrudsventiler og alle bevægelser er sikret med overtryksventiler.


Teleskopbommen er udført i special-ekstruderede aluminiumsprofiler, der giver god stabilitet og lav vægt.

DL18/DL21 er en fleksibel liftserie, der som standard leveres med batteridrift, så nettilslutning er unødvendig. Som ekstra udstyr kan liften leveres med dieselmotor med generator.


Den typiske anvendelse er facade-, tag- og kvistarbejde, vinduespudsning, malerarbejde, træbeskæring samt indvendig vedligeholdelse.

# Model DL18/DL21


## Tekniske data

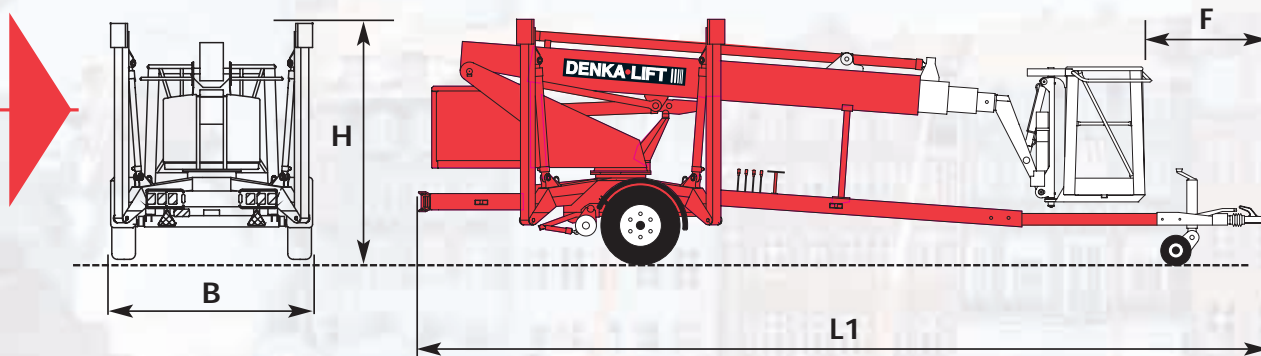

## Støttebenskvadrat



## Max arbejds højde

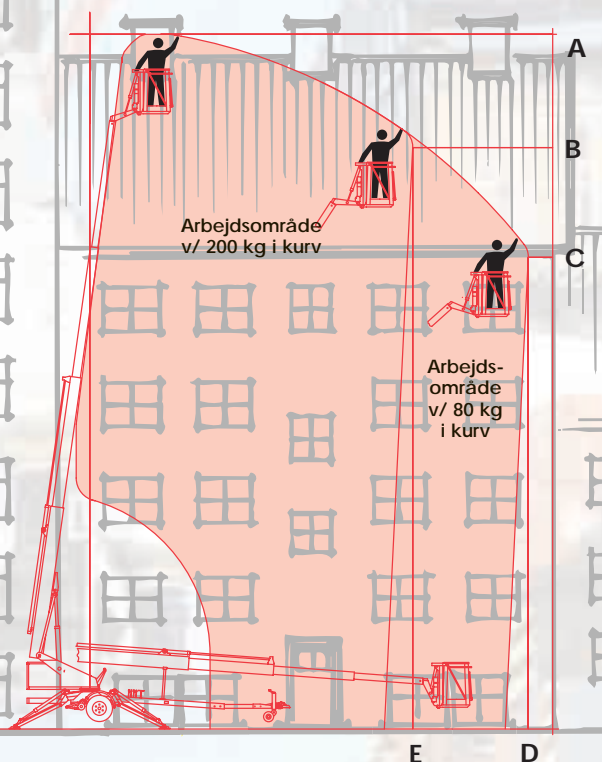

Standardmodel	DL18	DL21
<b>Kapacitet</b>		
Max. arbejds højde A	18,0 m	21,0 m
Arbejds højde B	15,5 m	20,0 m
Arbejds højde C	13,0 m	18,5 m
Max. rækkevidde D	10,5 m	10,0 m
Rækkevidde E	8,2 m	8,0 m
Max. last i kurv	200 kg	200 kg
Krøjning	kont. 360°	kont. 360°
Støttebenskvadrat	3,75 m x 3,75 m	4,35 m x 4,40 m
<b>Transportmål</b>		
Længde L1	7350 mm	8050 mm
Højde H	2140/2000 mm	2460/2010 mm
Bredde B	2065/1860 mm	2065/1860 mm
Afstand F	950 mm	750 mm
Egenvægt standard	2100 kg	2500 kg

## STANDARD UDSTYR:

- Drejebare aluminiumskurv 1200 mm
- Batteridrift
- Proportionalstyring
- Hydrauliske støtteben
- Hydraulisk selvkøring
- HFI relæ 30 mA
- Timetæller
- Ladenøgle

## EKSTRA UDSTYR:

- Drejebare glasfiberkurv 1200 mm\*
  - Hydraulisk selvkøring fra kurv
  - Strømforsyning 50 (80) A/24V\*
  - Udtag i kurv for luft eller vand\*
  - Gult roterende advarselsblink
  - 2-trins højdebegrænsning
  - Dieselmotor 5,0 kW med generator 230V / 2,2 kW\*
  - Specialfarver
  - Gule advarselsblink på støtteben
  - Højkapacitets batteri\*
  - Biologisk, nedbrydelig og hydraulisk olie
  - Justerbar kurv fra grundindstilling
- \*Vægtforøgende