



# KNÆKSTYREDE MINILÆSSERE



106 ▲ 206 ▲ 306 ▲ 406 ▲ 506

# KABINE TIL DIT BEHOV



**INSTRUMENTPANEL ▲**  
Elektronisk instrumentpanel er centreret på ratstammen for nem overvågning.



**KLIMA-KONTROL ▲**  
Varme anlæg er standard på kabine-modellerne. Model 506 fås med aircondition.



**KØRELYS ▲** giver øget sikkerhed ved transport.



**FREM RAGENDE UDSYN ▲**  
Store vinduer på kabine-modellerne giver et fremragende 360 graders udsyn.



**VENTILATION ▲**  
Kabinedørene har en låsfunktion, som gør det muligt at lade dem stå delvis åbne for ventilation.

**Førerkomfort er nøglen til at opnå maksimal ydeevne.** Derfor sørger Mustang for en række muligheder, der tilpasser kabinen til DINE behov.



**SIKKERHEDSBØJLE**



**KABINE**



Multi-funktion joystick styrer læssearm, skovl og flydefunktioner, samt køreretning og ekstra-hydraulik. På model 306, 406 og 506 styrer den også høj/lav gear og differentialespærre.

Inching pedalen gør det muligt at variere kørehastigheden og samtidig opretholde et fast omdrejningstal, der giver ekstra trækraft.

Gaspedalen giver føreren mulighed for nemt at styre motorhastigheden. Et gashåndtag er standard på modellerne 306, 406 og 506.

Standard affjedret sæde giver føreren en behagelig tur, selv på ujævnt terræn.





**UDFØR** ▲ dine daglige opgaver med hurtige arbejds gange. Hurtig læsning, løft og dumpning gør det muligt at lave mere på kortere tid. Høj/lav gear på model 306, 406, og 506 øger produktiviteten endnu mere med kørehastigheder helt op til 20 km/t.



**MULTI-FUNKTION JOYSTICK** ▲ styrer læssearm, skovl, ekstra-hydraulik og flyde-funktioner. Køreretning, differentialespærrefunktioner og høj/lav gear aktiveres af kontakter og trykknapper på joysticket.



**SERVICE** ▲ er gjort let med en stor motorhjel, der giver adgang til motor, køler- og hydrauliksystem. Førerpladsen er tiltbar, for at sikre nem adgang til vedligeholdelse af batteri og den hydrostatiske transmission.

## INTELLIGENT DESIGN



**BLIV PÅ JORDEN** ▲ med et pendulerende chasis, 10 grader i hver retning, som opretholder maskinens trækraft. Selv i ujævnt terræn har hjulene fuld kontakt med overfladen.



**KRAFTFULDE, DOKUMENTEREDE** ▲ Yanmar dieselmotorer opfylder alle motor emissions standarderne samt giver fremragende ydeevne ved en lang række opgaver.




**ET INTELLIGENT DESIGN** ▲ sikrer fuld beskyttelse til de hydrauliske slanger og linkled når lasten dumpes ved fuld løftehøjde.

SPECIFICATIONER		106 – Bøjle	206 – Bøjle	306 – Bøjle	306 – Kabine	406 – Bøjle	506 – Bøjle	506 – Kabine
DIMENSIONER	A. Længde med skovl på jorden	3364 mm	4040 mm	3975 mm	3975 mm	4224 mm	4490 mm	4490 mm
	B. Længde ved transport	2752 mm	3365 mm	3365 mm	3365 mm	3550 mm	3815 mm	3815 mm
	C. Midt forhjul til Pivot	490 mm	518 mm	515 mm	515 mm	570 mm	740 mm	740 mm
	D. Akselafstand	1362 mm	1640 mm	1640 mm	1640 mm	1617 mm	1720 mm	1720 mm
	E. Midt baghjul til bagende	747 mm	1051 mm	1051 mm	1051 mm	1202 mm	1200 mm	1200 mm
	F. Højde til top af kabine	2210 mm	2212 mm	2255 mm	2255 mm	2310 mm	2451 mm	2295 mm
	H. Højde på kølerhjul	1345 mm	1412 mm	1450 mm	1450 mm	1513 mm	1487 mm	1487 mm
	J. Maksimum total højde	3180 mm	3255 mm	3310 mm	3310 mm	3550 mm	3603 mm	3603 mm
	K. Skovlens naglehøjde løftet	2710 mm	2790 mm	2845 mm	2845 mm	3002 mm	3053 mm	3053 mm
	L. Maksimum højde til skovlens bund	2480 mm	2565 mm	2620 mm	2620 mm	2770 mm	2823 mm	2823 mm
	M. Maksimum dump-højde	1940 mm	2045 mm	2095 mm	2095 mm	2215 mm	2215 mm	2215 mm
	N. Dump-udlæg ved fuld højde	162 mm	162 mm	135 mm	135 mm	105 mm	267 mm	267 mm
	P. Bredde over dæk	1050 mm	1270 mm	1330 mm	1330 mm	1320 mm	1320 mm	1320 mm
	R. ROPS bredde	813 mm	1025 mm	1025 mm	1025 mm	1025 mm	1025 mm	1025 mm
	S. Frihøjde	194 mm	205 mm	235 mm	235 mm	260 mm	246 mm	246 mm
	T. Venderadius med skovl	2030 mm	2530 mm	2870 mm	2870 mm	3123 mm	3255 mm	3255 mm
	U. Ydre venderadius	1505 mm	2120 mm	2525 mm	2525 mm	2643 mm	2795 mm	2795 mm
	V. Indre venderadius	605 mm	1030 mm	1440 mm	1440 mm	1427 mm	1395 mm	1395 mm
	W. Svingvinkel	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
	X. Lukkevinkel ved fuld højde	30°	29°	29°	29°	35°	35°	35°
	Y. Maksimum dump-vinkel ved fuld højde	56°	53°	53°	53°	53°	58°	58°
Z. Lukkevinkel sænket	27°	25°	25°	25°	29°	29°	29°	
AA. Naglehøjde sænket	202 mm	157 mm	208 mm	208 mm	253 mm	203 mm	203 mm	
BB. Hjul radius	324 mm	340 mm	370 mm	370 mm	397 mm	385 mm	385 mm	
CC. Skovl bredde - standard	920 mm	1050 mm	1150 mm	1150 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm	
MOTOR	Motorfabrikant	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
	Model / Antal Cylindere	3TNV76* / 3	3TNV88* / 3	3TNV88* / 3	3TNV88* / 3	4TNV88* / 4	4TNV88* / 4	4TNV88* / 4
	Displacement	1.116 cm <sup>3</sup>	1.642 cm <sup>3</sup>	1.642 cm <sup>3</sup>	1.642 cm <sup>3</sup>	2.190 cm <sup>3</sup>	2.190 cm <sup>3</sup>	2.190 cm <sup>3</sup>
	Ydelse (kw) @ 2800 rpm	23 hk (17.4)	35 hk (26)	35 hk (26)	35 hk (26)	47 hk (35)	47 hk (35)	47 hk (35)
KAPACITETER BELASTET	Statisk tippelast med skovl							
	Lige	858 kg	1428 kg	1710 kg	1811 kg	1802 kg	1993 kg	2091 kg
	Fuldt udsving	438 kg	816 kg	1116 kg	1198 kg	1181 kg	1357 kg	1397 kg
	Statisk tippelast med gaffler							
	Lige, lastcenter 500 cm	660 kg	1099 kg	1328 kg	1436 kg	1332 kg	1531 kg	1555 kg
	Fuldt udsving, lastcenter 500 cm	334 kg	645 kg	861 kg	952 kg	874 kg	1041 kg	1041 kg
HYDRAULIK	Brydekraft med skovl	10.8 kN	23.45 kN	25.4 kN	25.4 kN	24.12 kN	47.81 kN	47.81 kN
	Vægt (ca.) - afhængigt af udstyr	1750 kg	2200 kg	2500 kg	2775 kg	2800 kg	3100 kg	3375 kg
	Hydrauliksystem flow	30 L/min	45 L/min	45 L/min	45 L/min	56.8 L/min	56.8 L/min	56.8 L/min
ANDET	Hydrauliksystem tryk	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar	207 bar
	Hydrostat tryk	320 bar	320 bar	345 bar	345 bar	410 bar	410 bar	410 bar
	Hydrauliktank kapacitet	26 L	26 L	26 L	26 L	41.6 L	42 L	42 L
	Batteri	12-volt	12-volt	12-volt	12-volt	12-volt	12-volt	12-volt
LYD	Brændstof tankkapacitet	26 L	56.8 L	57 L	57 L	68 L	68 L	68 L
	Kørehastighed	0-10.5 km/t	0-13.0 km/t	0-18.5 km/t	0-18.5 km/t	0-20 km/t	0-20 km/t	0-20 km/t
	Dækstørrelse	27x10,5 x 15	31x15,5-15	31x15,5-15	31x15,5-15	15x55-17	15x55-17	15x55-17
VIBRATION	Lydeffekt (LwA)	<101 dB(A)	<101 dB(A)	<101 dB(A)	<101 dB(A)	<101 dB(A)	<101 dB(A)	<101 dB(A)
	Lydtryk (LpA)	<87 dB(A)	<87 dB(A)	<87 dB(A)	<87 dB(A)	<87 dB(A)	<87 dB(A)	<87 dB(A)
VIBRATION	Hånd-Arm vibration	1.37 m/s <sup>2</sup>	1.15 m/s <sup>2</sup>	1.15 m/s <sup>2</sup>	1.15 m/s <sup>2</sup>	3.18 m/s <sup>2</sup>	3.18 m/s <sup>2</sup>	3.18 m/s <sup>2</sup>
	Hånd-Arm vibration ved kørsel/brug	2.5 m/s <sup>2</sup>	2.5 m/s <sup>2</sup>	2.5 m/s <sup>2</sup>	2.5 m/s <sup>2</sup>	2.5 m/s <sup>2</sup>	2.5 m/s <sup>2</sup>	2.5 m/s <sup>2</sup>
	Helkropsvibration	0.82 m/s <sup>2</sup>	0.89 m/s <sup>2</sup>	0.89 m/s <sup>2</sup>	0.89 m/s <sup>2</sup>	0.71 m/s <sup>2</sup>	0.71 m/s <sup>2</sup>	0.71 m/s <sup>2</sup>
	Helkropsvibration ved kørsel/brug	0.5 m/s <sup>2</sup>	0.5 m/s <sup>2</sup>	0.5 m/s <sup>2</sup>	0.5 m/s <sup>2</sup>	0.5 m/s <sup>2</sup>	0.5 m/s <sup>2</sup>	0.5 m/s <sup>2</sup>

\* - Stage 3A Motor

Mustang forbeholder sig ret til at ændre specifikationer på ethvert tidspunkt og uden foregående varsel.

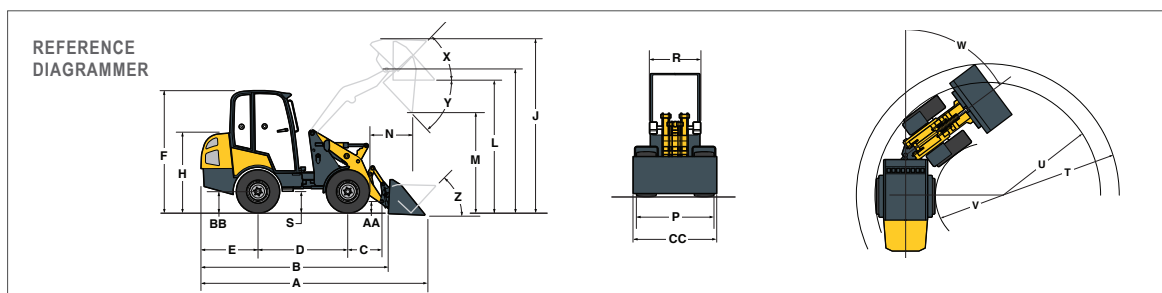

**scantruck**