



SAXLIFTE

Elektrisk sa xlift ES0807E

STANDARD UDRUSTNING

- Proportional styring
- Automatisk hul-i-vej beskyttelse
- Selv-låsende låge i arb.kurven
- Kørbar i fuld højde
- Ikke-afsmittende dæk
- 2 WD
- Automatisk bremsesystem
- Nødsænkningssystem
- Nødstop knap
- Cylinder holde ventil
- Indbygget diagnose system
- Overbelastnings sensor med alarm
- Tilt sensor med alarm
- Bevægelses alarm
- Horn
- Timetæller
- Sikkerheds beslag
- Gaffeltruck lommer
- Foldbart rækværk
- Udskydelig platform
- Oplade beskyttelse
- Blinkende flash lys

SPECIFIKATIONER



Max last i kurven..... **230 kg**
Maxlastpåudskud..... **113 kg**
Max antal personer..... **2**



Arbejdshøjde..... **7,8 m**
Platformshøjde..... **5,8 m**



Total længde **1,86 m**
Total bredde **0,76 m**
Total højde (Rækværk oppe)..... **2,18 m**
Total højde (Rækværk nede)..... **1,84 m**
Arbejdskurvstørrelse..... **1,67 x 0,74 m**
Udskud størrelse..... **0,90 m**
Frihøjde (Sammenpakket) **0,083 m**
Frihøjde (Hævet) **0,016 m**
Akselafstand..... **1,36 m**
Venderadius (indvendig) **0 m**
Venderadius (udvendig) **1,64 m**



Køremotorer **24 V / 0,5 kW**
Løftemotor **24 V / 2,0 kW**



Hastighed (Sammenpakket) **4,5 km / t**
Hastighed (Hævet) **0,8 km / t**
Op / Ned Hastighed..... **27 / 22 sek**



Batterier **4 x 6 V / 210 Ah**
Integreret lader..... **24 V / 25 A**



Stigningsevne **25 %**
Max arb. skråning **1,5 - 3 °**




Hjul **Ø 305 x 100 mm**



Vægt **1415 kg**

OPTIONER

- Arbejdslys
- Luftslange i arbejdskurv
- Strømutag i arbejdskurv

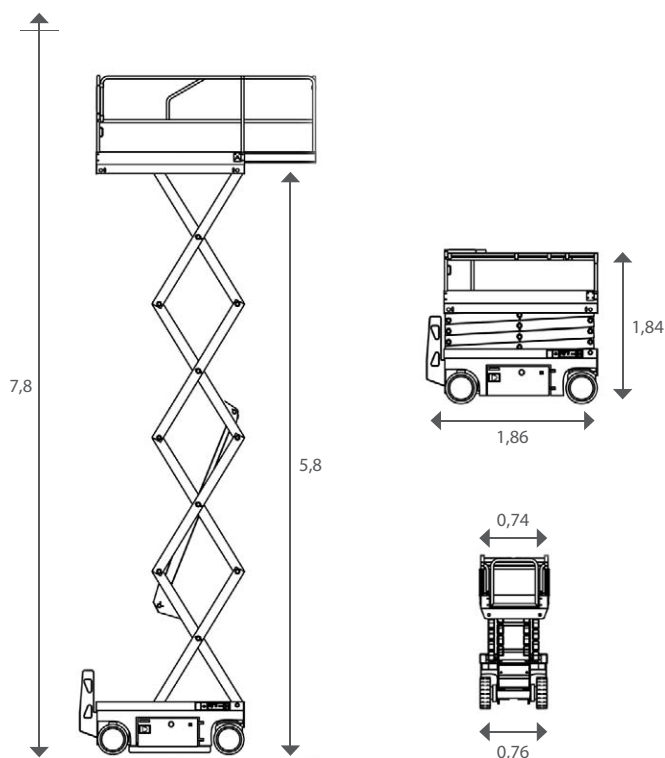

This product is available with the CE mark confirming compliance with all relevant European Machinery Directives

DO-MA A/S
MATERIELUDLEJNING

www.do-ma.dk