

Teknisk specifikation


MAN'GO 12

Diesel






Kapaciteter	Metrisk	Britiske mål
Arbejdshøjde	11.91 m	39 ft 1 in
Platformshøjde	9.91 m	32 ft 6 in
Horisontal udstrækning	6.69 m	21 ft 11 in
Overhæng	4.80 m	15 ft 8 in
Pendularsrotation (top/bund)	64 Å° / -70 Å°	64 Å° / -70 Å°
Platformskapacitet	230 kg	506 lbs
Tårnrotation	350 Å°	350 Å°
Platformsrotation (højre/venstre)	70 Å° / 66 Å°	70 Å° / 66 Å°
Antal personer (inde/ude)	2 / 2	2 / 2
Mål og vægt		
2.1 - Platformsvægt*	4150 kg	9149.18 lbs
2.2 - Platformsmål (L x l)	1,5 x 0,98 m	4.92 x 3.23 ft
b1 - Samlet bredde	1.80 m	5 ft 11 in
I1 - Samlet længde	5.50 m	18 ft 1 in
I9 - Samlet længde (sammenfoldet)	4.50 m	14 ft 9 in
h17 - Samlet højde	2.02 m	6 ft 7 in
h18 - Samlet højde (sammenfoldet)	2.49 m	8 ft 2 in
h20 - Gulvhøjde (adgang)	0.40 m	1 ft 4 in
I13 - Pendularslængde	1.46 m	6 ft
a7 - Modvægt offset (tårn ved 90Å°)	0.19 m	7 i
b13 - Indvendig drejeradius	1.72 m	5 ft 8 in
wa3 - Udvendig drejeradius	4.11 m	13 ft 6 in
m2 - Frihøjde på midten af rammen	0.32 m	1 ft
y - Akselafstand	2 m	6 ft 7 in
Præstationer		
Kørehastighed	5.20 km/t	3.23 mph
Arbejdshastighed	1 km/t	0.60 mph
Stigningsevne	40 %	40 %
Tilladte nivellering	4 Å°	4 Å°
Dæk		
Dæktype	Superelastisk massiv pude	Superelastisk massiv pude
Drivhjul (for/bag)	2 / 2	2 / 2
Styrehjul (for/bag)	2 / 0	2 / 0
Bremsehjul (for/bag)	2 / 2	2 / 2
Motor		
I.C.-motor	Kubota D1105-E4B Stage 5	Kubota D1105-E4B Stage 5
I.C.-motoreffekt	24.50 hk / 18.50 kW	24.50 hk / 18.50 kW
Diverse		
Jordtryk	15 daN/cmÅ²	-
Maksimalt hydrauliktryk	400 bar	5801.50 psi
Hydraulikolietankens kapacitet	60 l	15.85 US gal.
Brændstoftankens kapacitet	53 l	14 US gal.
Støjniveau på jorden	100 dB(A)	100 dB(A)
Dagligt forbrug**	4.41 l	1.16 US gal.

* varierer i henhold til ekstraudstyr og standarder i det land, hvortil maskinen er leveret
** I henhold til reduceret cyklus

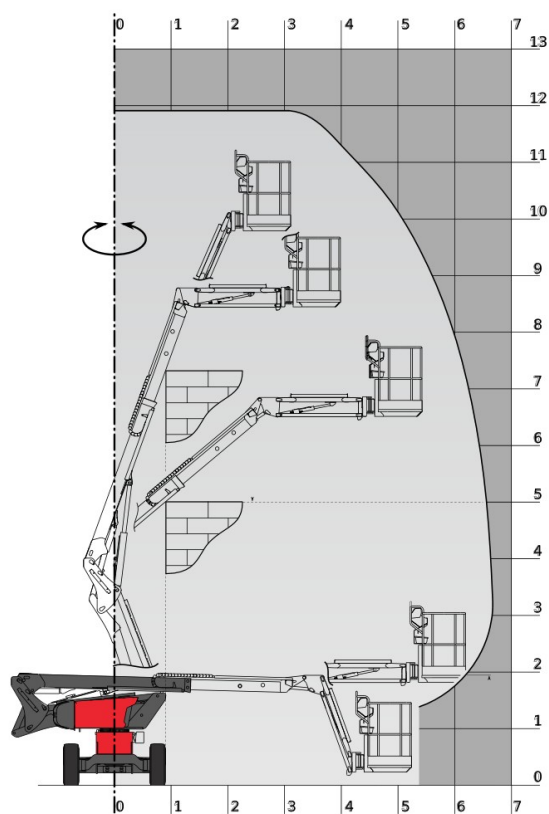

Måltegning

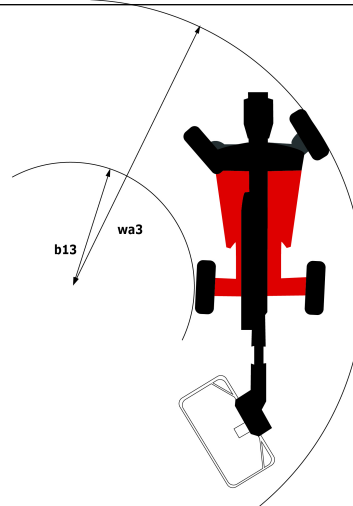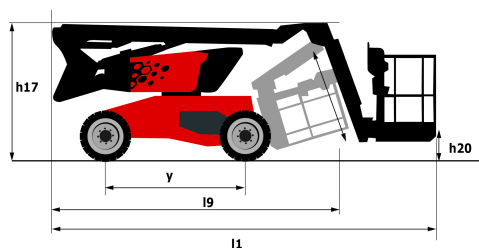

Standard

3 Simultaneous movements

Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)

Basket 1,500 mm

CAN bus technology

Dead man pedal

Differential locking

Emergency stop button in platform and on turret

Fuel gauge with low level indicator

Horn in the platform

Hour meter

Integrated diagnostic assistance

Leveling unlocking

Management via engine speed bearing

Manual emergency lowering

Pendular arm

Proportional controls

Protective cover for control panel

Quick access to components

Rotating beacon light

Simplified lift control system

Ekstraudstyr

110 or 230V plug with differential circuit-breaker

Air predisposition

Battery cut off

Beep on every movement

Beep upon travel

Biodegradable oil

Catalytic cleaner

Coded anti-start

Highly efficient battery

Initial verification report before putting into service

Lockable fuel cap

Non-marking tyres

Extreme cold oil

Onboard generator (3,5 kW)

Refinery kit


Safety harness

Screen protection on the lower box control

Safe Man System

Turret cover with key lock

Water predisposition

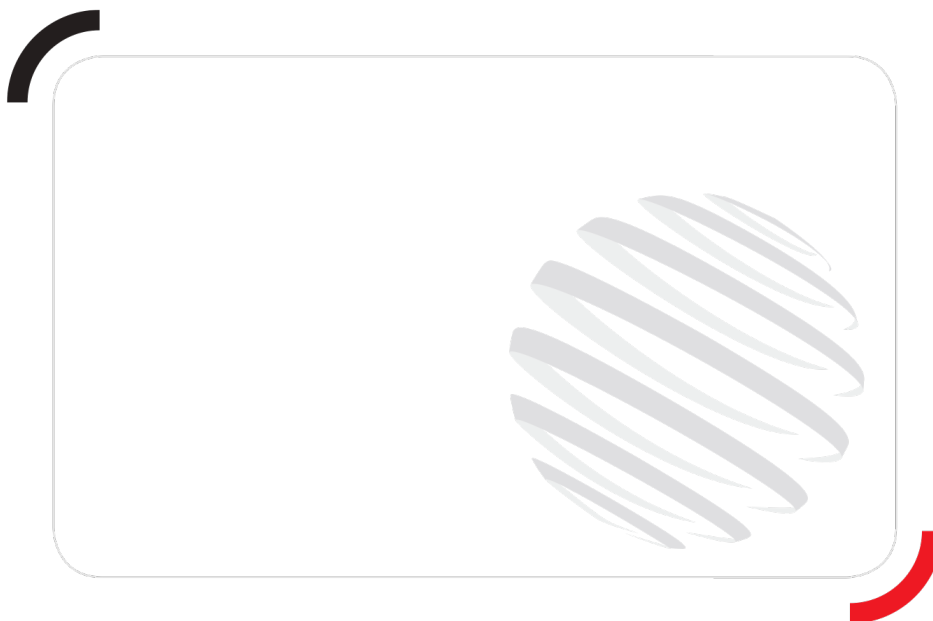

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Denne brochure beskriver versioner og konfigurationsmuligheder for Manitou-produkter, som kan monteres med forskelligt udstyr. Det udstyr, der er beskrevet i denne brochure, kan være standard, ekstraudstyr eller utilgængeligt afhængigt af version. Manitou forbeholder sig ret til når som helst at ændre de viste og beskrevne specifikationer uden forudgående varsel. Producenten er ikke ansvarlig for de angivne specifikationer. Kontakt din Manitou-forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger. Dette dokument er ikke en del af kontrakten. Produktbeskrivelser kan afvige fra de faktiske produkter. Listen over specifikationer er ikke udtømmende. Virksomhedens logoer og visuelle identitet tilhører Manitou og må ikke anvendes uden autorisation. Alle rettigheder forbeholdt. Fotografier og diagrammer indeholdt i denne brochure er kun til information.

MANITOU BF SA - Aktieselskab med bestyrelse - Aktiekapital: 39,547,824 euro - 857 802 508 RCS Nantes